UNIONE MONTANA VAL GALLENGA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Unione Montana VAL GALLENCA

PIANO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SOTTOBACINI IDROGRAFICI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLA VAL GALLENCA

ANNO 2022

SCHEDE DI INTERVENTO
ANNUALITA' 2022
SOTTOBACINO 32-02 - Torrente VIANA

tavola:

VI

COROGRAFIA INTERVENTI
SOTTOBACINO VIANA

Numero: E 32/21	Data: 7/2021	Scala: 1:10.000
rev. 0. settembre 2021	Variazioni:	

File: Corografia Interventi PMO.dwg

Il Tecnico incaricato:

Ing. Emanuele FERRARI
Via Torrazza n. 30 - 10081 Castellamonte (TO)
Tel. 0124 515357 - Fax 0124 515870 - Cell. 349-2559456
e-mail: emanuele@ferristudio.it
C.F. : FRR MNL 74S06 C133L
Partita I.V.A. : 08785810014

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. EMANUELE FERRARI
Settore Civile e Ambientale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Alessandra MAZZONE
P.za E. Giacomo n. 1 - 10080 Prascorsano (TO)
Tel. 0124.698141
Fax 0124.698357

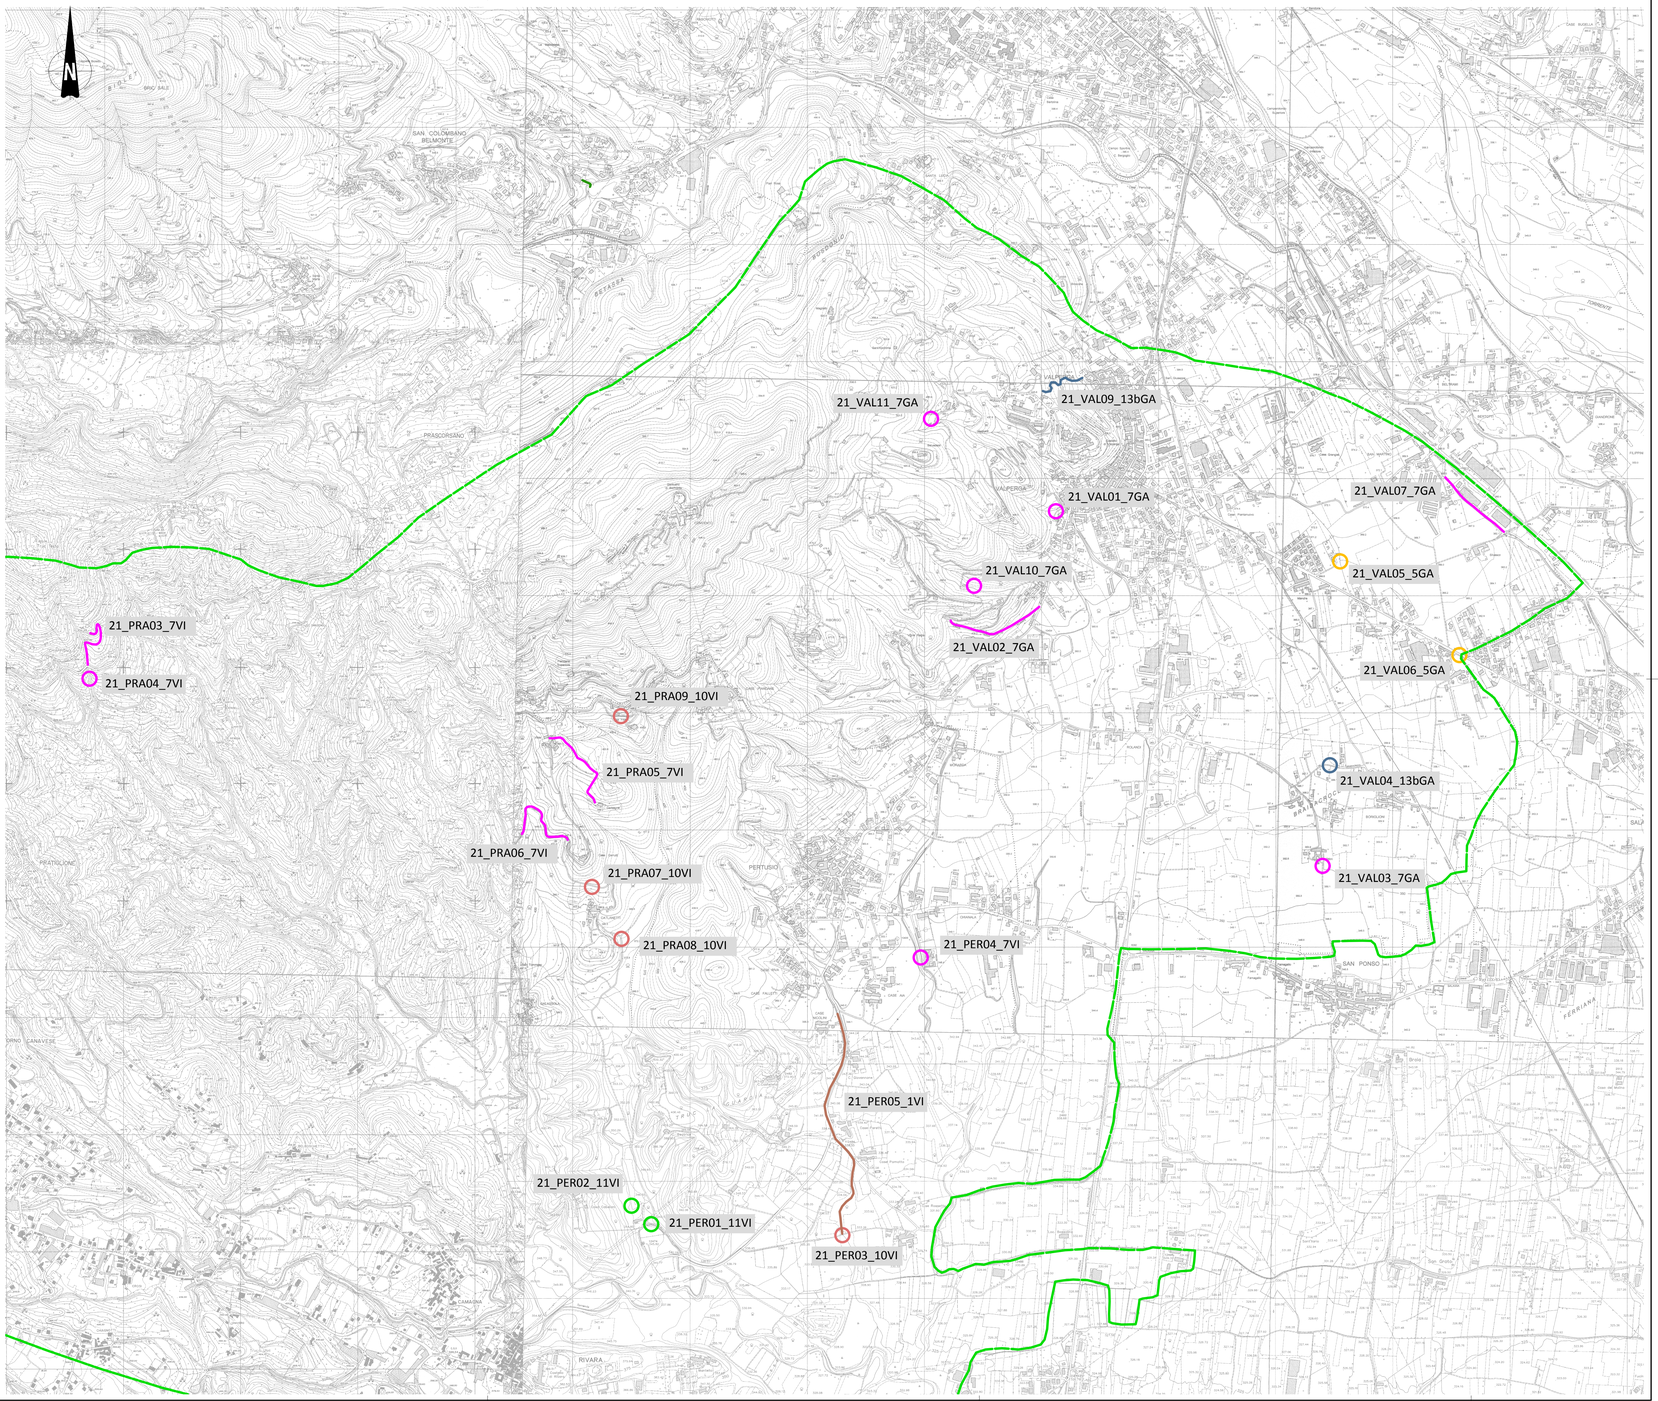

LEGENDA

Interventi di cui all'allegato A della Deliberazione n.665/2017

- Sottobacino 32-2 - Torrente VIANA

1 Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque

5 Interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali

7 Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agrosilvo-pastorali)

10 Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio

11 Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latistanti il corso d'acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica

13b Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...)